


Technische Daten

	3-Cam-System		4-Cam-System
Modelltyp	nLine S	nLine M	nLine L
Konstruktive Ausführung			
Dimensionen (L x B x H)	978 x 520* x 1820 mm	978 x 520* x 1820 mm	1450 x 550* x 1850 mm
Gewicht	~125 kg	~125 kg	~200 kg
Produkt Inspektion			
Geschwindigkeit max.	Geschwindigkeit bis zu 300m/min.	Geschwindigkeit bis zu 500m/min.	Geschwindigkeit bis zu 100m/min.
Produktdurchmesser min.	0,5 mm	2,0 mm	30 mm
Produkt Durchmesser max.	2,0 mm	30 mm	165 mm
Elektrik			
Objektiv	motorisiert	motorisiert	motorisiert
Betriebstemperatur	5°C - 45°C	5°C - 45°C	5°C - 45°C
Betriebsspannung	230/240VAC (50/60Hz)**	230/240VAC (50/60Hz)**	230/240VAC (50/60Hz)**
Leistung typisch	800 W	800 W	1000 W
Leistung max.	3220 W	3220 W	3600 W
Schutzart	IP20	IP20	IP20
Gerätesicherung	C16A	C16A	C16A


*Die Breite von 520 mm des nLine Gerätes ist ohne PowerCON-Stecker gemessen. Dieser benötigt zusätzlich ca. 10 cm.

**110/120V (60Hz) auf Anfrage möglich.

nLine S,M

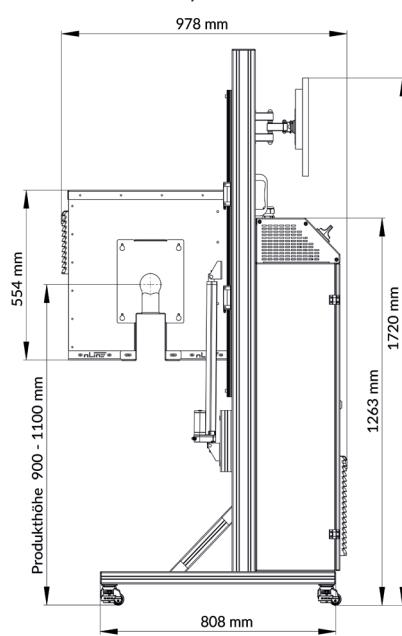

nLine L

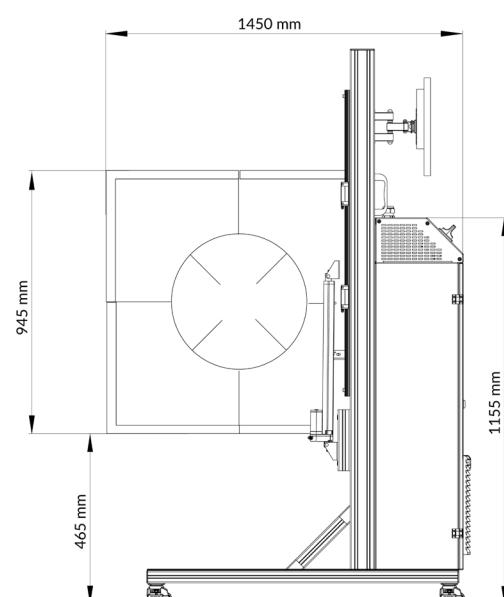

Maße gerundet
Zeichnung nicht maßstabsgerecht

Kontakt

nLine GmbH

Münchener Str. 14 | 85540 Haar (München), DE

Tel.: +49 89 21 2000 | E-Mail: info@nline.ai | Web: www.nline.ai